


30 CM UTRIGGER

**GANGBAR UTRIGGER MED
SKLISIKKER OVERFLATE
& LUKKEDE HJØRNER**

**BRED OMBORD-
STIGNINGSPLATTFORM**



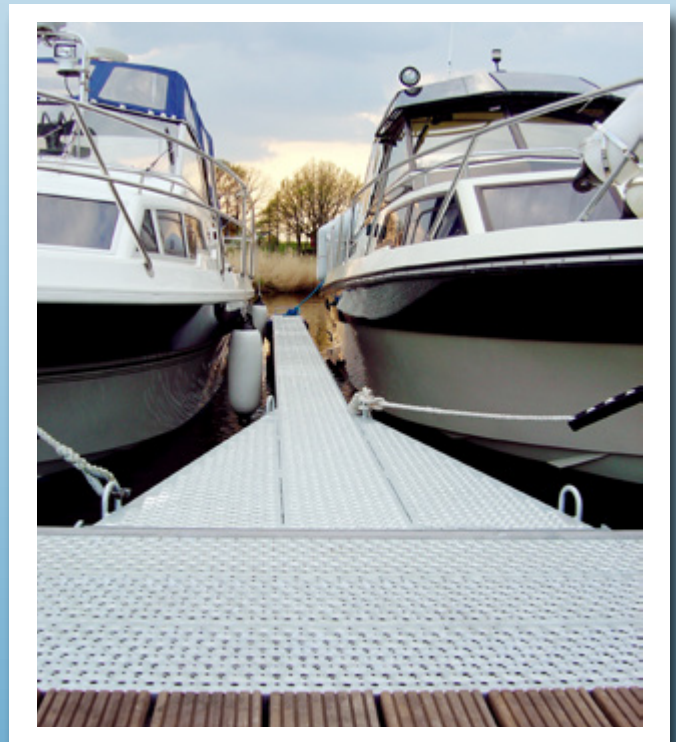



Vår 30 cm brede utrigger er trygg og solid. Den har god oppdrift som gjør at flere personer trygt kan ferdes på en utrigger samtidig.

Den lengste modellen på 10 m er beregnet til båter opptil 36'.

Utriggeren er i varmgalvanisert stål og har et sklisikkert dekke, samt lukkede hjørnefelt. Det er også integrerte lyddempende hengsler mot brygga.

Utriggeren kan brukes både mot stål- og betongbrygger.

Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Belastning	Båtstørrelse	Info
5 meter	30 cm	152 kg	1 x 280 liters flottør		<17'	
6 meter	30 cm	168 kg	1 x 280 liters flottør		17'-24'	Forlengbar
8 meter	30 cm	203 kg	1 x 280 liters flottør		24'-31'	
10 meter	30 cm	340 kg	2 x 280 liters flottør		31'-36'	Nyutviklet trapes

Utriggeren med bredde på 30 cm leveres i lengder på 5, 6, 8 og 10 m. Den er produsert i varmgalvanisert stål med sklisikker overflate, gummi torsjonshengsler, flottør og fenderkasse. Utriggerens konstruksjon er åpen og dermed ingen potensielle rustkanaler.

Flottøren er utformet for å beskytte båten. Den er også synkefri ettersom den er laget i polyetylen med fylt kjerne av ekspandert polyetylen.

Alle bolteforbindelser mellom uttrigger og flottør har gjennomføringer med innstøpte syrefaste stålhylser.

Fenderkasse er laget av slagfast polyetylen. Gummi torsjonshengsle er lyddempende og integrert i uttrigger.

BRUKSBETINGELSER

Utriggeren er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekundmeter bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax på ca. 75 cm [fra bølgebunn til bølgetopp]. På lokaliteter hvor det kan fryse til, må utstyret løsnes fra land dersom det er festet til en fast kaifront. Ved fare for dravis må uttriggeren skjermes på annen måte.

Avhengig av lokalitet og båttype kan det være tilstrekkelig at uttriggeren dekker minimum 75% av båtens lengde, max. opptil 1,5 m lenger enn bommen.

Båter bør ha minimum 4 stramme fortøyingstrekk i kombinasjon med gummi strekkavlastere. Det er viktig å eliminere rykk og napp i fortøyingene for å unngå skader på brygger, uttrigger, fortøyningsbom og båt.

SKLISIKKER

Alle hullrister har høy friksjonsfaktor og god drenering av vann. Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse.



GOD OPPDRIFT & SYNKEFRIE FLOTTØRER

Flottøren er laget i polyetylen med fylt kjerne. Den blir festet til fortøyningsbommen ved hjelp av solid innfestingssystem. Flottøren er synkefri og har også fenderfunksjon for beskyttelse av båt.



LYDLØSE HENGLER

Utriggerne har integrerte gummitorsjonshengsler som gjør det enkelt å montere dem på våre brygger. Gummi torsjonshengselen er fjærende, torsjonsdempende og lydabsorberende.



Hengslene er integrert inni det lukkede hjørnefeltet i bommen og er designet for å unngå skjemmende knirkelyder.


NYTT DESIGN PÅ 10 METERENE

Utriggerne på 10 meter er spesialkonstruert for at større båter som bakker skal komme seg lenger bak i båtbåsen.



LUKKEDE HJØRNEFELT

En uttrigger eller fortøyningsbom med lukkede hjørnefelt er mye sikrere enn en med åpne hjørnefelt og skaper en tryggere båthavn for flere brukere.



FENDERLISTER

Spesialtilpassede fenderlister anbefales. Fenderlisten farger ikke av på båten.

Vår 30 cm brede utrigger har god oppdrift og føles trygg selv med 2-3 personer på samtidig. Den har bred ombordstigningsplattform som bidrar til et sikkert båtliv for brukeren.

Utriggeren er vedlikeholdsvennlig og krever lite

ettersyn foruten etterstramming av bolter og skrape av groe ved behov.

Våre spesialtilpassede fenderlister anbefales på utriggerne.

