

LANDGANGER

TRYGG FERDSEL OPP OG NED FRA KAI

SJØVANNSBESTANDIG ALUMINIUM


Marina Solutions lagerfører landganger i Ålesund og i Bergen. Landgangene har gode, funksjonelle kvaliteter og er produsert i sjøvannsbestandig aluminium. Overflaten og gangfeltet er sklisikkert og gir god drenering av vann.

Rekkverket har høy fotlist. Standard landgang i de korteste lengdene har knelest, mens 10 og 12 meters standard landgang leveres forsterket med Z-rekkverk i samme rørutførelse som de kortere modellene. Høy fotlist og trygt rekkverk sikrer ferdsel for brukere i alle aldre, i tillegg til rullestolbrukere.

Landgangssikring og glideskinner er tilleggsutstyr. Dette er anbefalt for å hindre at landgangen faller i sjøen.

Heavy Duty landganger er modeller for havbruk, fiskeri og industri. De har forsterket sveiset fagverkskonstruksjon/ Z-rekkverk i firkantutførelse.

Vi tilbyr også større landganger etter forespørsel. Kontakt oss for mer informasjon.

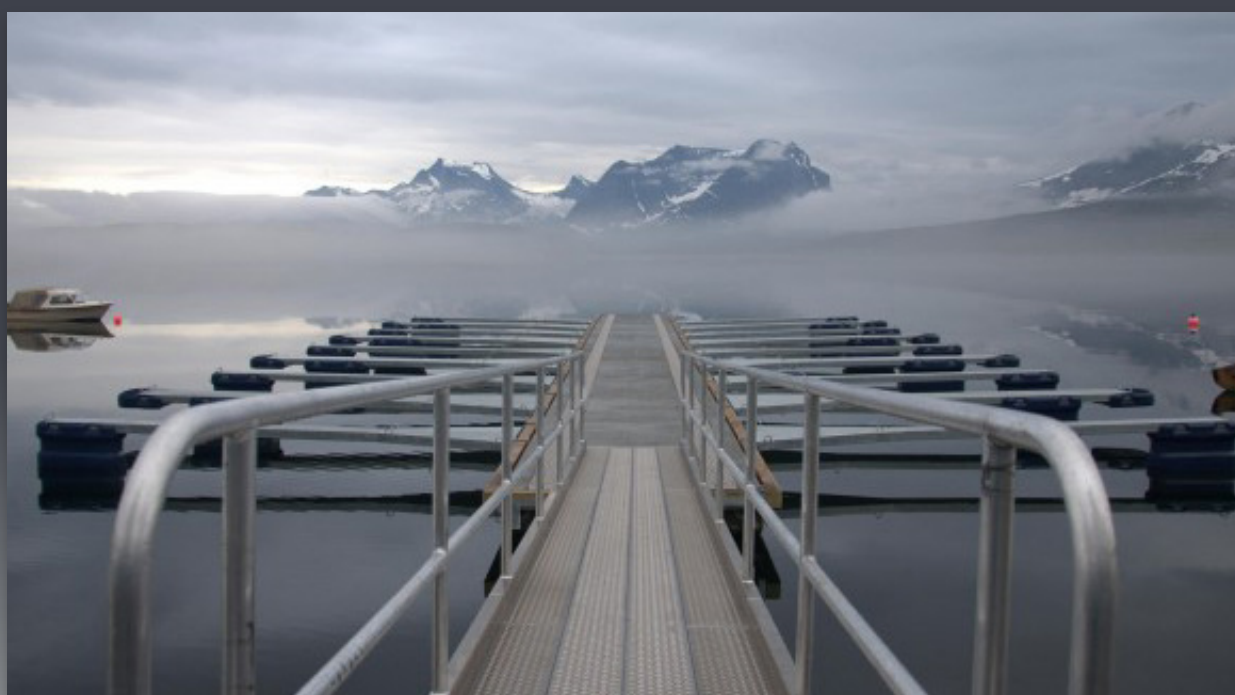

Landganger utformet
og dimensjonert for
sikker ferdsel til- og
fra flytebrygga

STANDARD LANDGANGER

Lengde	Bredde	Egenvekt	Rekkv., ant./høyde	Belastning
4 meter	1 m	89 kg	1 side / 1m	200 kg/m ²
5 meter	1 m	125 kg	2 sider / 1m	200 kg/m ²
6 meter	1 m	145 kg	2 sider / 1m	200 kg/m ²
8 meter	1 m	190 kg	2 sider / 1m	200 kg/m ²
10 meter	1 m	293 kg	2 sider / 1m	200 kg/m ²
12 meter	1 m	348 kg	2 sider / 1m	200 kg/m ²

FLAPS

Flaps på enden av landgangen mot brygga, gir bedre tilgang for bl.a.

rullestolbrukere og letter transport av utstyr fra land til brygge. Dette er tilleggsutstyr.

GLIDESKINNER

Skinneføring eller glideskinner montert på flytebryggen sikrer at landgangen ikke sklir sideveis. Glideskinnene er produsert i vedlikeholdsfri PE plast. Kantene er høye for å hindre avsporing. Dette er tilleggsutstyr.

LANDGANGSSIKRING

Stolpene på siden hindrer landgangen i å falle i sjøen ved dårlig vær. Dette er tilleggsutstyr.

LANDGANGER

Solid bæreeevne

Sklisikkert gangfelt

Sjøvannsbestandig aluminium

Lav vekt

Tilpasset rullestolbrukere

Rekkverk med knelest og høy fotlist

Kaiplate med svingfunksjon

Vedlikeholdsvennlig

Stilrent design

Vi leverer også mellomlandganger, repos og flaps for en mer sømløs overgang til bryggen. Enkelte lengder leveres også med ekstra bredde, 1,5 m.



HEAVY DUTY LANDGANGER

Utført i sjøvannsbestandig aluminium og leveres med flaps på land- og bryggeside.

Lengde	Bredde utv.	Egenvekt	Rekkv., ant./høyde	Belastning
12 meter	1,45 m	547 kg	2 sider / 1m	300 kg/m ²
12 meter	1,80 m	608 kg	2 sider / 1m	300 kg/m ²



KAN KJØRES PÅ MED ATV

Denne landgangeren tåler en belastning på 300 kg pr m². Derfor kan du fint bruke ATV for å frakte utstyr til og fra brygga.



SPESIALLANDGANGER

Vi kan prosjektere og bygge landganger etter behov. Våre spesiallandganger kan også dimensjoneres for lette kjøretøy.

Bildet viser en landgang som er 22 m og levert til Munkholmen.

TILBEHØR

Vi leverer ulike løsninger for mellomlandgang og fundament

Vår standard mellomlandgang er 2,5 x 1 m med flaps i begge ender. Det er også mulig å bruke standard 4 meter landgang, dersom man ønsker å ha et rekkverk på ene siden.

Standard repos for landgang er 1,8 x 1,5 x 0,3 m høy. Vi har også andre typer repos eller ramper for tilpasninger fra fast kai, eksempelvis hvor det er behov for vinkelendring. Kontakt oss for ditt prosjekt. Ta også kontakt dersom du har behov for portløsning til flytebyggene.

MARINA SOLUTIONS AS

Ivar Aasen gate 10

6150 ØRSTA

post@marinas.no

+47 70 30 08 90

eller kontakt en av våre selgere: marinasolutions.no/kontakt



MELLOMLANDGANG

Vi leverer mellomlandgang med målene 2,5 x 1 meter, med flaps i begge ender. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium, og sklissikkert dekke. Mellomlandgangen leveres uten rekkverk.



4 M LANDGANG M/REPOS

Her er det brukt standard 4 meters landgang med repos mellom flytemolo og flytebrygge.



REPOS

Repos til landgang 1,8 x 1,5 meter. Høyde 0,3 meter.

SPELIAL

Marina Solutions leverer også større flytekaier og flytemoloanlegg, med tilhørende spesiallandganger.

Vi har levert og installert i størrelser fra 15 meter - 22 meter, i ulike bredder. Disse landgangene produseres i stål og prosjekteres

i henhold til spesifikasjon og ønsker. Ved behov kan spesiallandgangene også dimensjoneres for kjøretøy.

Kontakt oss for ditt prosjekt.



LANDGANG AKER BRYGGE

Landgangen er spesialdesignet til et prosjekt på Aker Brygge og har en bredde nær 3 meter.



LANDGANG

Landgang til flytekai for hurtigbåt. Gangveien er produsert i sjøvannsbestandig aluminium, med gode handrails.

SPELIAL




GANGVEI

Lengde / bredde 20 x 3,5 meter. Dimensjonert for aksellast / totallast 10 tonn / 40 tonn. Gitterrister i galvanisert stål. Leddplate i begge ender. Hengsler for montering av landkar. Glideplate, styre- og glideskinner for montering på flytekaï.



TILKOMST FLYTEMOLO

Landgangen er 15,1 meter lang x 2,2 meter bred. Den er produsert i metallisert og lakkert stål med plateledning og gir tilkomst til Harstad Havn sin flytemolo som skjermer havne-bassenget.

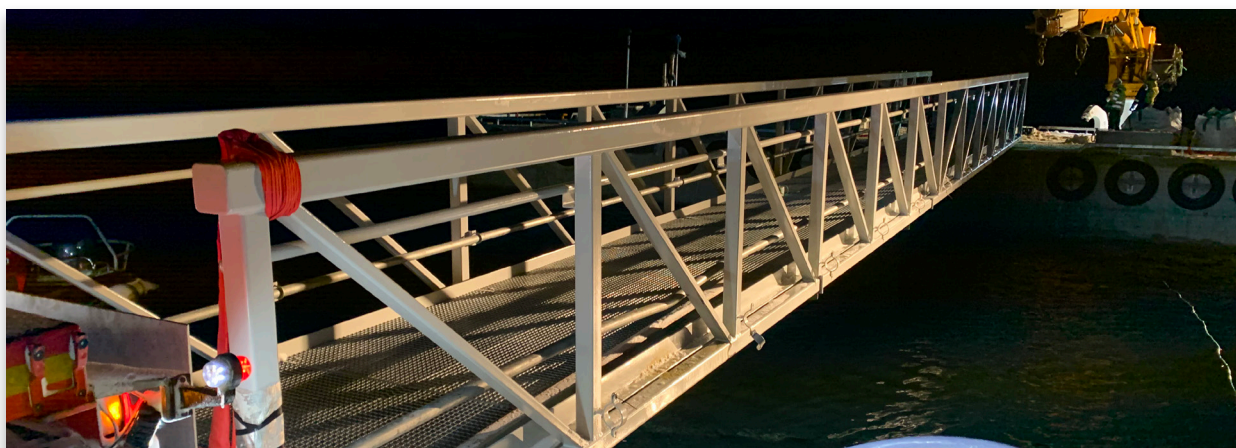

KJØREBRO

Denne kjørebrossen er 24 x 3 meter, med total vekt på 10 tonn.