


MS-00118 FOR FAST KAI

LEIDER

Marina Solutions har utviklet en redningsstige i rustfritt, syrefast stål til bruk på fast kai. Redningsleideren er rød og godt synlig. Den har høye bøylehåndtak og godt gripefeste. Vinkelfestene som følger med har som hensikt å skape avstand til kaiveggen, for godt fotfeste. Selve stigeseksjonen er 1185 mm. Forlengerleddet (art nr MS-00119) måler 1180 mm pr del og er ekstra utstyr.

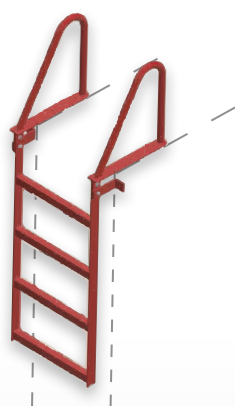


REDNINGSLEIDER FOR FAST KAI (RUSTFRI, SYREFAST)

Leideren bør plasseres slik at den ikke opptar plass til besøkende båter. Redningsselskapet anbefaler at det ikke skal være mer enn 30 meter mellom hver redningsleider for fast kai.




HÅNDBØYLER

Redningsstigen består av to 500 mm høye håndbøyler som skrues på stigen. Betongskruer og sammenkoblingsskrue følger med leveransen.

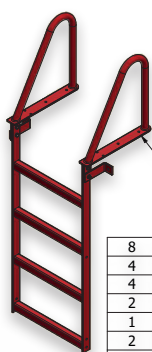

NB!
Festemateriell
varierer etter underlag!

8	DIN 125 - A 10,5
4	ISO 10511 - M10
4	ISO 4017 - M10 x 35
2	Støtte
1	Stigeseksjon
2	Rekkverk
QTY	DESCRIPTION




Ekstra skjøtestykke

1	Stigeseksjon skjøt
12	DIN 125 - A 10,5
6	ISO 10511 - M10
6	ISO 4017 - M10 x 35
2	Støtte
QTY	DESCRIPTION

ENKEL MONTERING PÅ FAST KAI

Skrus sammen håndbøylene med stigedelen og vinkelbeslagene. Vinkelbeslagenes funksjon er å skape avstand til kaiveggen. Monter flere skjøteledd under hverandre for å oppnå ønsket lengde.

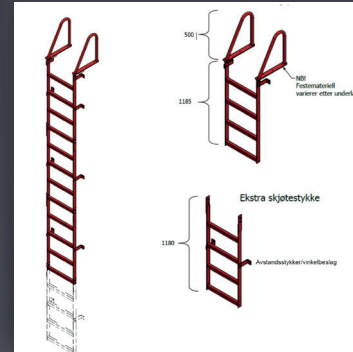

TRYGGE HAVNER

Redningsselskapet anbefaler at leideren skal rekke minst 1,5 meter under lavvannsnivå. Ta kontakt for mer informasjon:

post@marinas.no eller se www.marinasolutions.no/produkter